


Introduction

Un **serveur mandataire** ou ***proxy*** (de l'anglais) est un serveur informatique qui a pour fonction de relayer des requêtes entre un poste client et un serveur. Les serveurs mandataires sont notamment utilisés pour assurer les fonctions suivantes :

- mémoire cache ;
- la journalisation des requêtes (« *logging* ») ;
- la sécurité du réseau local ;
- le filtrage et l'anonymat.

L'utilité des serveurs mandataires est importante, notamment dans le cadre de la sécurisation des systèmes d'information.

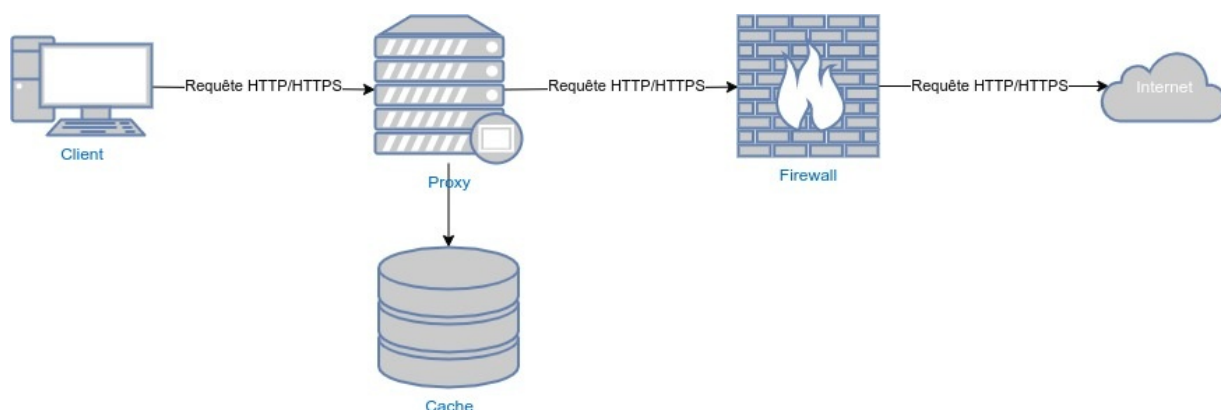

Ce tuto va vous permettre de créer un proxy avec filtrage et logging.

Nous allons utiliser [PfSense](#) comme base de travail.

A l'installation de base, nous allons ajouter les packages :

- Squid
- SquidGuard
- LightSquid

🕒 Révision #5

★ Créé 25 août 2024 11:28:52 par Marc Leroi

✍ Mis à jour 26 août 2024 12:59:44 par Marc Leroi